



ประกาศเทศบาลตำบลพนาสูง

เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน
บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพนาสูง

.....

ตามที่เทศบาลตำบลพนาสูง ได้ดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพนาสูง เพื่อให้การปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลพนาสูง กำหนดราคากลางเป็นเงิน ๑,๒๑๕,๐๐๐.๐๔ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่สตางค์)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายธานิน ทองพุล)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลพนาางตง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงเขมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร
พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก และวางท่อเมนส่งน้ำ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพนาางตง / เทศบาลตำบลพนาางตง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,167,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างพร้อมติดตั้งถังเก็บน้ำทรงเขมเปญขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 ม.
พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 ถัง และวางท่อเมนส่งน้ำ
ตามรูปแบบเทศบาลตำบลพนาางตงกำหนด

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,215,000.04 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วีระศักดิ์ พานิช ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายการโยธา

7.2 วิจัยศาสตร์ ขุนฤทธิสงค์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 เชิดชิต ดั่งจิ้น กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธา

เชิดชิต ดั่งจิ้น

08 สิงหาคม 2568 10:36:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างฐานรากหอดึงเข็มแป้นขนาด 30 ลบ.ม.

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลพนาสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนาสูง ติดตั้งหอดึงเหล็กเก็บน้ำทรงแป้น ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมติดตั้งถังกรองสลิ้มเหล็กขนาด 7 ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก และวางท่อเมนส่งน้ำ แบบไลซ์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนาสูง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา				รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					270,204.41	
2	งานฐานถังกรองสลิ้มเหล็กจำนวน 2 ฐาน		รวม					6,038.22	
3	งานวางท่อเมนประปา		รวม					137,919.72	
4	งานชุดท่อปากบ่อบาดาล		รวม					39,890.09	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								454,052.44	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 454,052.44

บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิดชิต ดวงจัน

08 สิงหาคม 2568 10:39:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานทดสอบดินวิธี Boring test	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- งานขุดดิน - ถมคืน	56.549	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	8,042.88	8,042.88	
	- เสาค้ำ ค.อ.ร. สี่เหลี่ยมขนาด 0.22x0.22x15.00 ม.	25.000	ค.ม.	6,928.24	150,855.25	1,021.00	25,525.00	176,180.25	
	- ค่าตัดหัวเสาค้ำ	25.000	ค.ม.	0.00	0.00	200.00	5,000.00	5,000.00	
	- ทรายหยาบอัดแน่น	7.790	ลบ.ม.	542.06	4,222.64	112.00	872.48	5,095.12	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.010	ลบ.ม.	4673.42	1,690.15	426.00	430.26	2,120.41	
	- คอนกรีต ค.3 (240 ksc ลูกบาศก์)	10.450	ลบ.ม.	1,750.53	18,294.08	532.00	5,559.40	23,853.48	
	- ไม้แบบ (คิด 80%)	15.450	ลบ.ฟ.	460.00	7,111.60	0.00	0.00	7,111.60	
	- ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	4.640	ลบ.ฟ.	438.59	2,035.05	0.00	0.00	2,035.05	
	- ค่าแรงไม้แบบ (คิด 100%)	19.330	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	2,686.87	2,686.87	
	- ตะปู	4.830	กก.	42.06	203.14	0.00	0.00	203.14	

เชิดชิต ด่วงจีน

๑8 สิงหาคม 2568 10:39:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กตะแกรง wire mash dia 4.00 มม. @ 0.20#	.185	ม้วน	2,238.32	414.08	5.00	0.93	415.01	
	- เหล็ก DB 12 มม. (SD40)	.167	ตัน	2,891.85	3,655.80	3,600.00	601.20	4,257.00	
	- เหล็ก DB 16 มม. (SD40)	.644	ตัน	21,775.47	13,845.85	3,600.00	1,958.40	13,804.25	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.330	กิโลกรัม	46.73	996.75	0.00	0.00	996.75	
	- น๊อตสกรูยึดท่อถึงพร้อมแหวนขนาด dia. 32 มม.	12.000	ชุด	408.55	4,902.60	0.00	0.00	4,902.60	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	57,293.09	286,026.99	23,277.00	64,177.42	270,204.41	
	งานฐานถังกองสนิมเหล็กจำนวน 2 ฐาน								
	- ทราหยาบอัดแน่น	.780	ลบ.ม.	542.06	422.80	112.00	87.36	510.16	
	- คอนกรีต ค.3 (240 ksc ลูกบาศก์)	1.250	ลบ.ม.	1,750.63	2,188.28	466.00	582.50	2,770.78	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	3.000	ลบ.ฟุต	46.00	138.00	139.00	417.00	1,797.00	
	- เหล็ก RB 9 มม. (SR24)	.035	ตัน	23,036.72	806.28	4,400.00	154.00	960.28	

เชิดชิต ควงจัน

08 สิงหาคม 2568 10:39:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานฐานถึงกรองสนิมเหล็กจำนวน 2 ฐาน	-	-	25,759.42	4,797.36	5,117.00	1,240.86	6,038.22	
3	งานวางท่อเมนประปา								
	- ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3" ชั้น 8.5	1,000.00	ม.	130.49	130,490.00	0.00	0.00	130,490.00	
	ปลายบาน								
	- งานวางท่อเหล็กอบสังกะสี dia. 4" คัดน้ำเงิน	1,000.00	ชิ้น	6,334.36	6,334.36	0.00	0.00	6,334.36	
	(พร้อมคืนสภาพถนน)								
	- วานรื้อพื้นคอนกรีตพร้อมคืนสภาพ	1,095.36	งาน	0.00	0.00	1,095.36	1,095.36	1,095.36	
	รวมค่างานวางท่อเมนประปา	-	-	4,464.85	136,824.36	1,095.36	1,095.36	137,919.72	
4	งานชุดท่อปากบ่อบาดาล								
	- ยูเนียน GS dia. 1 1/2"	7.000	ม.	120.90	846.30	0.00	0.00	846.30	
	- นิปเปิล GS dia. 1 1/2"	1.000	อัน	59.05	59.05	0.00	0.00	59.05	

เจ็ดขีด ค่วงจีน

18 สิงหาคม 2568 10:39:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สี่ทาง GS dia. 1 1/2"	1.000	อัน	133.57	133.57	0.00	0.00	133.57	
	- งอ 45 GS dia. 1 1/2"	2.000	อัน	59.93	119.86	0.00	0.00	119.86	
	- ท่อ GS dia. 1 1/2"	1.000	ทอน	1,027.65	1,027.65	0.00	0.00	1,027.65	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง dia. 1 1/2"	1.000	ชุด	547.57	547.57	0.00	0.00	547.57	
	- Flow switch	1.000	ชุด	548.70	548.70	0.00	0.00	548.70	
	- ประตูน้ำบอลวาล์ว dia. 1 1/2"	3.000	ชุด	407.07	1,221.21	0.00	0.00	1,221.21	
	- งอ 90 GS dia. 3"	2.000	อัน	195.03	390.06	0.00	0.00	390.06	
	- ท่อ GS dia. 3"	1.000	ทอน	2,804.06	2,804.06	0.00	0.00	2,804.06	
	- ท่อ PVC dia. 2" ชั้น 8.5	1.000	ทอน	196.26	196.26	0.00	0.00	196.26	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง dia. 2"	1.000	ชุด	757.95	757.95	0.00	0.00	757.95	
	(บริเวณหอถังหน้าศาลาหมู่บ้าน)								
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง dia. 3"	1.000	ชุด	2,279.43	2,279.43	0.00	0.00	2,279.43	
	(บริเวณหอถังวัดไทรงาม)								


เชิดชิต ดวงจีน

๗8 สิงหาคม 2568 10:39:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มาตรฐานระบบแม่เหล็ก 2 ชั้น dia. 4"	1.000	ชุด	13,251.17	13,251.17	0.00	0.00	13,251.17	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบโกลบวาล์ว dia. 4"	1.000	ชุด	10,532.25	10,532.25	0.00	0.00	10,532.25	
	- ค่าแรงประกอบท่อและอุปกรณ์	1.000	วัน	0.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	
	รวมค่างานชุดท่อปากบ่อบาดาล			32,920.58	32,920.58	5,175.00	5,175.00	39,890.09	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								454,052.44	

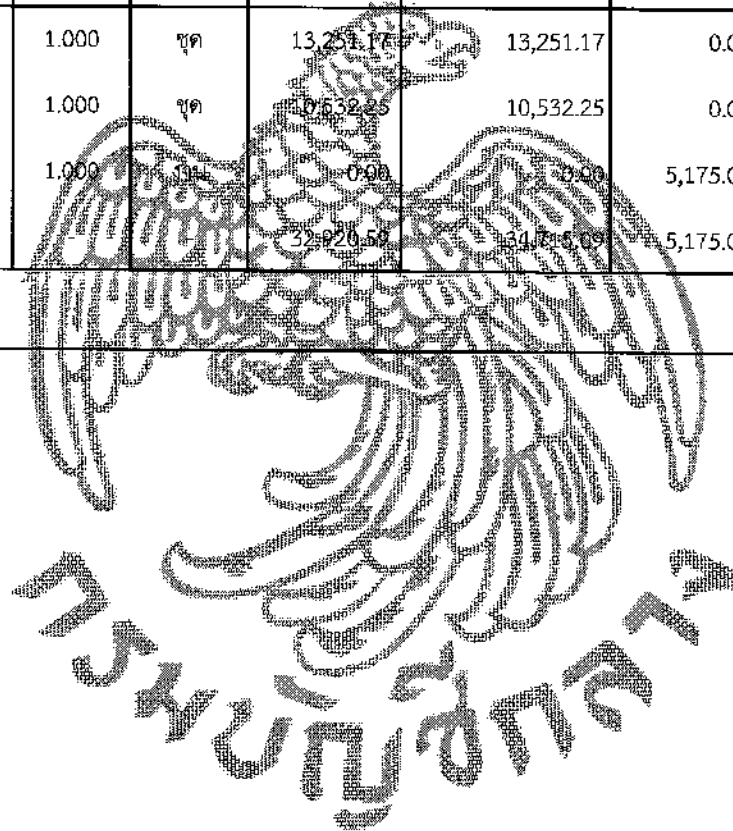

เชิดชิต ค้างจัน

๗8 สิงหาคม 2568 10:39:43

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลพนางตุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำทรงเขมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร หรือติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก และวางท่อเมนส่งน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	พนางตุง	อำเภอ	สวนขนุน	จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพนางตุง / เทศบาลตำบลพางตุง				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	รวมมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลบ.ม./ช.ม.	150,000.00	10,500.00	160,500.00	
2	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเก็บน้ำทรงถังเขมเปญขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.	430,000.00	30,100.00	460,100.00	
รวมค่าก่อสร้าง				620,600.00	

เชิดชิต ตัวเงิน

08 สิงหาคม 2568 11:05:15

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลพนาสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ติดตั้งหอดึงเหล็กเก็บน้ำทรงเขมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก และวางท่อเมนส่งน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนาสูง อำเภอ ความขน จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนาสูง / เทศบาลตำบลพนาสูง

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(วิจัยศาสตร์ ชุนถธิสังค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(วีระศักดิ์ พานิช)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(เชตชิต ด้วงจิ้น)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เชตชิต ด้วงจิ้น

08 สิงหาคม 2568 11:05:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน ชุมชนโพรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลพนาสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยกระเจา	ติดตั้งท่อถึงหลักเก็บน้ำทรงเขมแปยุ ขนาดความสูง 30 ลบ.ม. สูง 20.00 ม. พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก และวางท่อเมนส่งน้ำแบบเส้นท่อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพนาสูง / เทศบาลตำบลพนาสูง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๖/๐๕/๖๖		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลบ.ม./ช.ม.		รวม					150,000.00	
2	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเก็บน้ำทรงถึงเขมแปยุขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.		รวม					430,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								580,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 580,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เชิดชิต คำจัน

08 สิงหาคม 2568 10:42:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลบ.ม./ชม. 1.1 ถังกรองสนิมเหล็กขนาด7ลบ.ม./ชม. รวมค่างานจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลบ.ม./ชม.	2.000	ถัง	75,000.00		0.00	0.00	150,000.00	
				75,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
2	งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเก็บน้ำทรงถังเซมแปญขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 ม. 2.1 ถังเซมแปญขนาด30ลบ.ม.สูง20เมตร รวมค่างานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเก็บน้ำทรงถังเซมแปญ ขนาด 30 ลบ.ม. สูง 20.00 ม.	1.000	ถัง	430,000.00		0.00	0.00	430,000.00	
				430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

เชิดชิต ค่วงจัน

๑8 สิงหาคม 2568 10:42:21

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลพนางตุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำทรงเขมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก และวางท่อเมนส่งน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนางตุง อำเภอ วัฒนานคร จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนางตุง เทศบาลตำบลพนางตุง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ /

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างฐานรากท่อถังเก็บขนาด 30 ลบ.ม. จำนวน 1.000 หลังละ 594,400.04 บาท	594,400.04	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	620,600.00	
สรุป	รวมราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสี่สตางค์)	1,215,000.04	

เชิดชิต ดวงจัน

08 สิงหาคม 2568 10:45:33

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลพนางตุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำทรงซึมเปญ ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. สูง 20 เมตร พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กขนาด 7 ลบ.ม./ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก และวางท่อเมนส่งน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล พนางตุง อำเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพนางตุง เทศบาลตำบลพนางตุง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(วีระศักดิ์ พานิช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วิจัยศาสตร์ ชุนฤทธิ์สงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(เชิดชิต ดั่งจัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

เชิดชิต ดั่งจัน

08 สิงหาคม 2568 10:45:33